

# Leadjet V280



## Мелкосимвольный каплеструйный маркиратор

Маркиратор Leadjet V280 имеет широкие возможности для решения самых сложных требований к маркировке:  
1-4 строки печати,  
регламентное ТО 1 раз в 5000 часов работы,  
защиту от пыли и влаги IP55.

Дружественный интерфейс и цветной «тач-скрин» экран делает управление маркиратором простым и понятным.

Модель маркиратора V280 создана для работы в тяжелых условиях и универсальна для применения на производствах пищевой, строительной, химической, нефте-химической отраслях промышленности.

**Leadjet**<sup>®</sup>  
MANUFACTURE SINCE 2001



# Leadjet V280

## Скорость печати:

Печать в 1-4 строки со скоростью до 170 м/мин

## Матрица печати:

1 строка: 5x5, 5x7, 7x9, 9x16, 17x24, 23x32

2 строки: 5x5, 5x7, 7x9, 9x16

3 строки: 5x5, 5x7, 7x9

4 строки: 5x5

## Высота символа:

От 2 мм до 14 мм

## Расстояние от поверхности до печатающей головки:

От 7 мм до 20 мм

## Дисплей:

8 дюймов цветной «татч-скрин»

## Логотипы и графика:

Могут быть созданы на принтере или загружены через USB

## Алфавит:

Русский, английский, немецкий, чешский, польский, венгерский, литовский, латышский, румынский, болгарский, сербский, китайский, арабский, иврит

## Язык интерфейса:

Русский, английский, немецкий, чешский, польский, китайский

## Опционально:


Литовский, латышский, румынский, болгарский, сербский, арабский, иврит

## Хранение текстовых сообщений:

До 1000 сообщений.

Дополнительные сообщения могут храниться на USB или карте Memory Stick.

## Размеры:

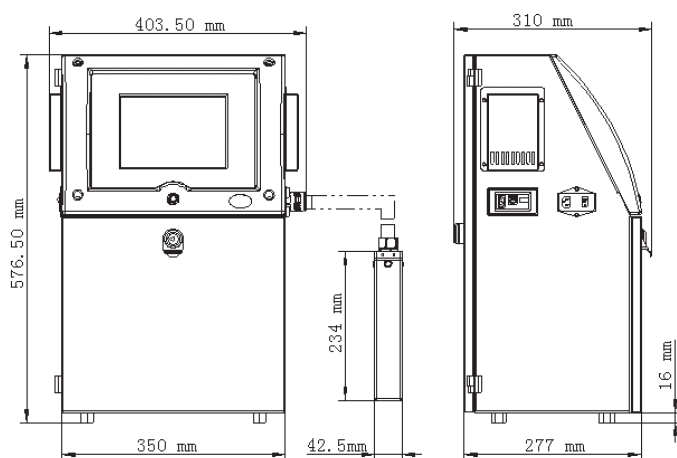

## Класс защиты:

IP55 (попадание пыли и воды/влажность)

Корпус из нержавеющей стали

## Печатающая головка:

Печатающая головка с функцией автоматической калибровки, и автоматической промывки.

## Шланг печатающей головки:

2,7 метра

5,4 метра (опционально)

## Расходные материалы:

Чернильный картридж 750 мл, с точной индикацией уровня и срока годности.

Картридж растворителя 750 мл, с точной индикацией уровня и срока годности.

## Рабочая температура и влажность:

От 5°C до 45°C

От 0% до 90% влажность без конденсата

## Энергопотребление:

Напряжение 220 В, 50/60 Гц, мощность 180 Вт

## Вес:

Нетто: 20 кг

## Комплектация и опции:

В комплект поставки входит маркиратор, фото датчик, напольный кронштейн, стол для маркиратора.

## Дополнительное оборудование:

Комплект системы синхронизации  
Световая сигнализация режимов работы (светофор), звуковая сигнализация, система перемещения печатающей головки.

## ООО «Знак Плюс ЛТД»

РФ, Московская область, г. Одинцово,

тел. 8 (495) 226-77-89

info@leadjet.eu

www.leadjet.eu

## Znak Plus EU

Czech Republic, Prague 5, Plzenska 103

тел. +49 157 723-17-637

info@leadjet.eu

www.leadjet.eu