

Leadjet V380P

Мелкосимвольный каплеструйный маркиратор




Маркиратор Leadjet V380P имеет широкие возможности для решения самых сложных требований к маркировке: 1-4 строки печати, регламентное ТО 1 раз в 5000 часов работы, повышенную защиту от пыли и влаги IP65.

Дружественный интерфейс и цветной «тач-скрин» экран делает управление простым и понятным.

Маркиратор Leadjet V380P специально разработан для печати на темных поверхностях. Применение контрастных белых, желтых, голубых, или красных пигментных чернил дает высокую яркость и хорошую считываемость печати.

Маркиратор может использоваться как для работы на производствах пищевой промышленности, так и в тяжелых условиях строительной отрасли, экструзии, кабельной промышленности, производств авто компонентов и электроники.

Leadjet[®]
MANUFACTURE SINCE 2001



Leadjet V380P

Скорость печати:

Печать в 1-4 строки со скоростью до 250 м/мин

Матрица печати:

1 строка: 5x5, 5x7, 7x9, 9x16, 17x24, 23x32

2 строки: 5x5, 5x7, 7x9, 9x16

3 строки: 5x5, 5x7, 7x9

4 строки: 5x5

Высота символа:

От 2 мм до 14 мм

Расстояние от поверхности до печатающей головки:

От 7 мм до 20 мм

Дисплей:

8 дюймов цветной «татч-скрин»

Логотипы и графика:

Могут быть созданы на принтере или загружены через USB

Алфавит:

Русский, английский, немецкий, чешский, польский, венгерский, литовский, латышский, румынский, болгарский, сербский, китайский, арабский, иврит

Язык интерфейса:

Русский, английский, немецкий, чешский, польский, китайский


Опционально:

Литовский, латышский, румынский, болгарский, сербский, арабский, иврит

Хранение текстовых сообщений:

До 1000 сообщений. Дополнительные сообщения могут храниться на USB или карте Memory Stick

Размеры:

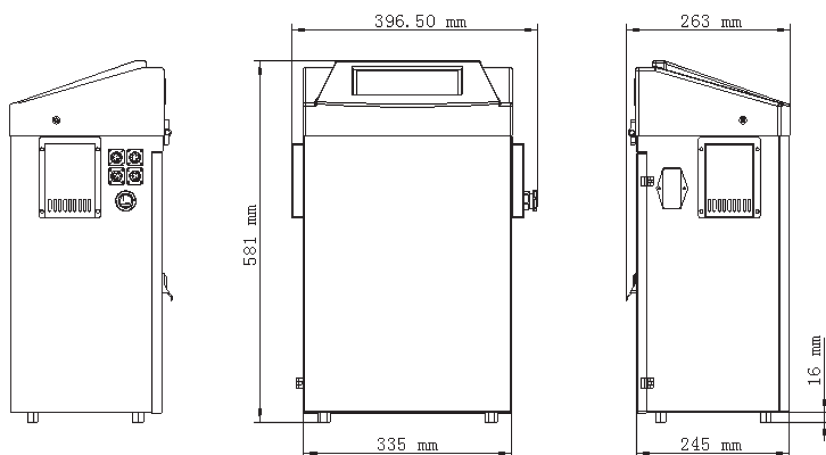

Класс защиты:

IP65 (попадание пыли и воды/влажность)

Корпус из нержавеющей стали

Печатающая головка:

Печатающая головка с функцией автоматической калибровки, и автоматической промывки.

Дополнительно:

Подача избыточного давления в печатающую головку

Шланг печатающей головки:

2,7 метра

6 метров (опционально)

Расходные материалы:

Чернильный картридж 750 мл,

с точной индикацией уровня и срока годности

Картридж растворителя 750 мл,

с точной индикацией уровня и срока годности

Рабочая температура и влажность:

От 5°C до 45°C

От 0% до 90% влажность без конденсата

Энергопотребление:

Напряжение 220 В, 50/60 Гц, мощность 180 Вт

Вес:

Нетто: 24 кг

Комплектация и опции:

В комплект поставки входит маркиратор, фото датчик, напольный кронштейн, стол для маркиратора.

Дополнительное оборудование:

Комплект системы синхронизации

Световая сигнализация режимов работы (светофор),

звуковая сигнализация, система перемещения печатающей головки.

ООО «Знак Плюс ЛТД»

РФ, Московская область, г. Одинцово,

тел. 8 (495) 226-77-89

info@leadjet.eu

www.leadjet.eu

Znak Plus EU

Czech Republic, Prague 5, Plzenska 103

тел. +49 157 723-17-637

info@leadjet.eu

www.leadjet.eu